


## 嵌入·长锥头型

产品特点: 嵌入安装, 导入部有可加长指定的锥部。具有良好的导向作用, 三角形更易于插拔。

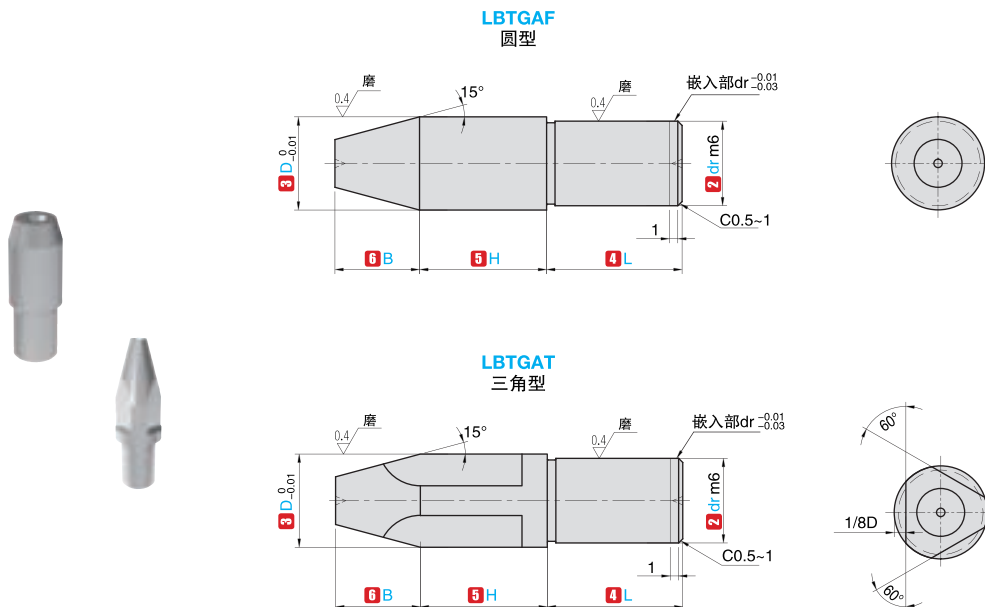

其余

其余

▲  $D - 2B \tan 15^\circ \geq 0.73$  (前端直径  $\geq 0.73$  以上。参考  $\tan 15^\circ \approx 0.267$ )  
 ▲ D=2 没有嵌入部

### 订购编号示例

1 代号 - 2 dr - 3 D - 4 L - 5 H - 6 B - 7 材料代码 - 8 追加加工代码  
 LBTGAF - 2 - 2.55 - L6 - H7.8 - B6.3 - M13 - SP

1 代号	主要尺寸					dr	dr 公差 m6
	2 dr	3 D 指定单位 0.01mm	4 L 指定单位 1mm	5 H 指定单位 0.1mm	6 B 指定单位 0.1mm		
LBTGAF LBTGAT	2	2.50 ~ 5.00	2 ~ 6	2.0 ~ 10.0	0.5 ~ 10.0	2	+0.008
	3	3.50 ~ 5.00	3 ~ 6	2.0 ~ 10.0		3	+0.002
	4	4.50 ~ 7.00	4 ~ 8	2.0 ~ 10.0		4	
	5	5.50 ~ 8.00	5 ~ 10	2.0 ~ 10.0		5	+0.012
	6	6.50 ~ 10.00	6 ~ 12	2.0 ~ 12.0		6	+0.004
	8	9.00 ~ 13.00	8 ~ 16	2.0 ~ 15.0		8	
	10	10.00 ~ 13.00	10 ~ 20	2.0 ~ 20.0		10	+0.015 +0.006

代号	类型	1 材料代码	材质	表面处理	硬度
LBTGAF	圆型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-
LBTGAT	三角型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC

### 8 追加加工代码

追加螺丝刀槽 SP | 螺纹根部退刀槽加工 ME

▲ 加工规格详情、指定方法, 请参阅定位销追加加工技术信息。

定位销  
夹套衬套