


## 嵌入·直径固定型

产品特点: 头部为有倒角的平头型, 适用于空间狭小或材料较薄的场合。

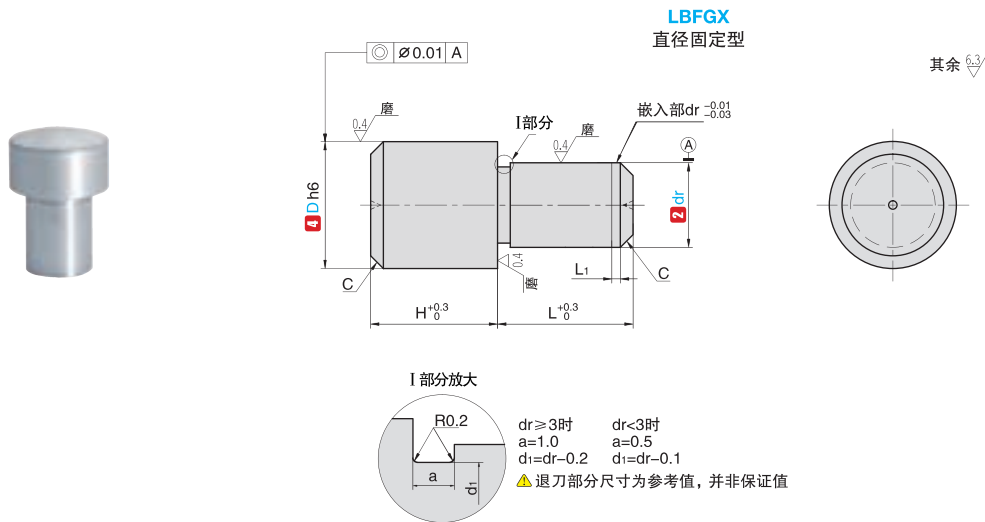

订购编号示例 1 代号 - 2 dr - 3 dr公差 - 4 D - 5 材料代码  
LBF GX - 2 - m6 - 3 - M02

1 代号	主要尺寸						
	2 dr	4 D		L	H	L <sub>1</sub>	C
LBF GX	2	3		4	2	0	0.5
	3	5		5	3	1	1
	4	6 8		5	3		
	5	8		8	4		
	6	8 10		10	5	2	1.5
	8	12		12	6		
	10	12 14		16	10		
	12	16		20	20		
13	18		22	22		2	

dr	3 dr公差	
	m6	p6
2	+0.008	+0.012
3	+0.002	+0.006
4	+0.012	+0.020
5		
6	+0.004	+0.012
8	+0.015	+0.024
10	+0.006	+0.015
12	+0.018	+0.029
13	+0.007	+0.018

D	D公差	
	h6	
3	0	-0.006
5	0	-0.008
6	0	-0.008
8	0	-0.009
10	0	-0.009
12	0	-0.011
14	0	-0.011
16	0	-0.011
18	0	-0.011

代号	类型	5 材料代码	材质	表面处理	硬度
LBF GX	直径固定型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀硬铬厚度 3 μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-

- ▲ 嵌入部仅适用公差 p6
- ▲ 9Cr18 材质的 dr 部带有识别槽
- ▲ 304 材质的可能会没有研磨、中心孔