


嵌入·尺寸指定型

■产品特点：嵌入安装，导入部为大头平头。主要尺寸指定。

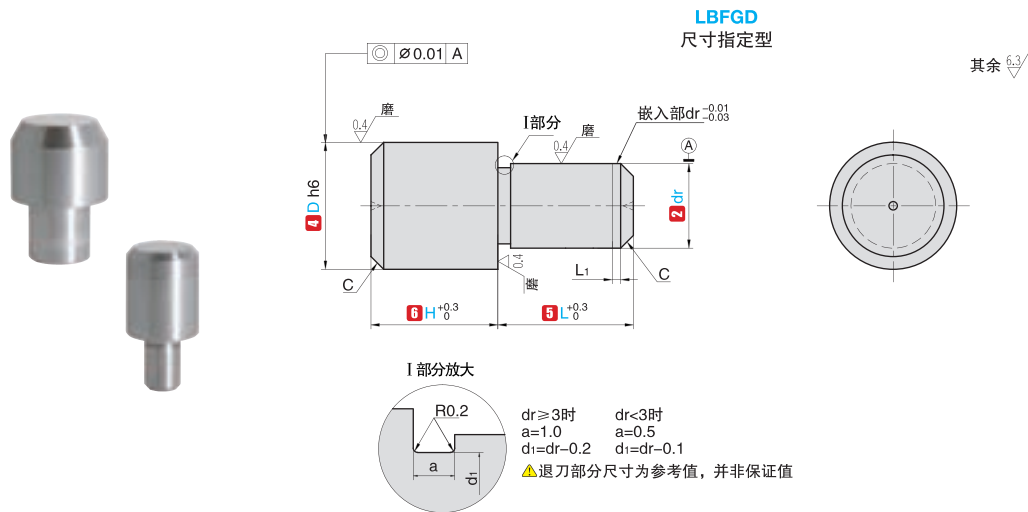

订购编号示例

1 代号 - 2 dr - 3 dr公差 - 4 D - 5 L - 6 H - 7 材料代码 - 8 追加加工代码

LBFGD - 6 - p6 - 10 - L6 - H8 - M02

LBFGD - 3 - m6 - 5.33 - L5 - H5.9 - M05 - RP-CP

1 代号	主要尺寸					
	2 dr	4 D 指定单位 0.01mm	5 L 指定单位 1mm	6 H 指定单位 0.1mm	L1	C
LBFGD	2	2.50 ~ 4.00	2 ~ 6	2.0 ~ 10.0	0	0.5
	3	3.50 ~ 6.00	3 ~ 6	2.0 ~ 10.0		
	4	4.50 ~ 7.00	4 ~ 8	2.0 ~ 10.0		
	5	5.50 ~ 8.00	5 ~ 10	2.0 ~ 10.0		
	6	6.50 ~ 10.00	6 ~ 12	2.0 ~ 12.0	1	1
	8	9.00 ~ 13.00	8 ~ 16	2.0 ~ 15.0		
	10	11.00 ~ 15.00	10 ~ 20	3.0 ~ 20.0		
	12	13.00 ~ 16.00	12 ~ 24	3.0 ~ 20.0		
	13	14.00 ~ 18.00	13 ~ 26	5.0 ~ 20.0		
	16	17.00 ~ 25.00	16 ~ 32	5.0 ~ 20.0		
20	22.00 ~ 30.00	20 ~ 40	5.0 ~ 20.0	2	1.5	
					2	2
					3	3

dr	3 dr公差		D	D公差 h6
	m6	p6		
2	+0.008	+0.012	2.50-3.00	0 -0.006
3	+0.002	+0.006		
4	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	3.01-6.00	0 -0.008
5				
6	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	6.01-10.00	0 -0.009
8				
10	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	10.01-18.00	0 -0.011
12				
13	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	18.01-30.00	0 -0.013
16				
20				

代号	类型	7 材料代码	材质	表面处理	硬度
LBFGD	尺寸指定型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60-63HRC
		M05	9CrWMn	镀硬铬厚度 3 μm 以上	淬火硬度 60-63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50-55HRC
		M13	304	-	-

- ▲ 嵌入部仅适用公差 p6
- ▲ 9Cr18 材质的 dr 部带有识别槽
- ▲ 304 材质的可能会没有研磨、中心孔

8 追加加工代码		
螺纹加工 MP	加工颈部 RP	变更倒角 CP

▲ 加工规格详情、指定方法，请参阅定位销追加加工技术信息。