


内螺纹·尺寸指定型

产品特点: 与嵌入型相比, 内螺纹安装。便于安装维护, 主要尺寸指定, 多棱型易于插拔。

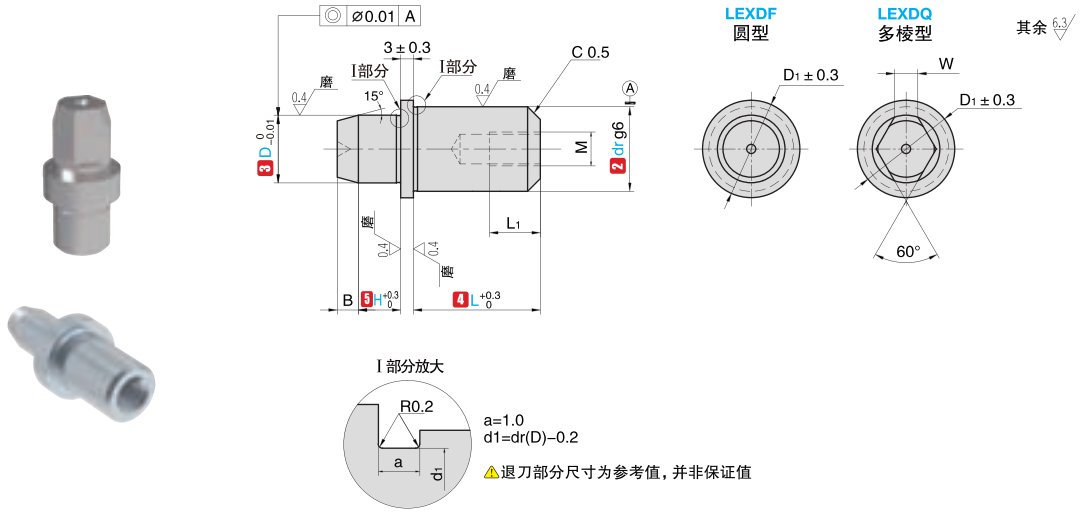

订购编号示例


1 代号 - 2 dr - 3 D - 4 L - 5 H - 6 材料代码 - 7 追加工代码

LEXDF - 8 - 8 - L10 - H5.6 - M13

LEXDQ - 10T - 10.01 - L14 - H6.7 - M02 - LP5-RP

1 代号	主要尺寸										dr	dr 公差 g6
	2 dr	3 D 指定单位 0.01mm	4 L 指定单位 1mm		5 H 指定单位 0.1mm	B	D ₁	L ₁	W	M(粗牙)		
LEXDF LEXDQ	6	4.00 ~ 7.00	6 ~ 12	9 ~ 12	2.0 ~ 10.0	2	8	5	1.8	M3	6	-0.004 -0.012
	8	5.00 ~ 9.00	8 ~ 16	12 ~ 16	2.0 ~ 12.0	3	11	8	2.2	M5	8T	-0.005 -0.014
	8T							M4	10			
	10	7.00 ~ 11.00	8 ~ 16	12 ~ 16	2.0 ~ 15.0			8	3	M5	10T	
	10T							M4	12			
	12	7.00 ~ 12.00	8 ~ 18	12 ~ 18	3.0 ~ 20.0	4	15	8	3.2	M5	12T	-0.006 -0.017
	12T							M4	13			
	13	8.00 ~ 13.00	10 ~ 20	14 ~ 20	3.0 ~ 20.0			10	3.5	M8	13T	
	13T							M6	16			
	16	13.00 ~ 16.00	16 ~ 32	16 ~ 32	5.0 ~ 20.0	5	19	12	4	M8	16T	-0.007 -0.020
	16T							M6	20			
	20	16.00 ~ 20.00	20 ~ 40	20 ~ 40	5.0 ~ 20.0			12	5.5	M8	20T	
	20T							M6	23			

代号	类型	6 材料代码	材质	表面处理	硬度
LEXDF LEXDQ	圆型 多棱型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀硬铬厚度 3 μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M13	304	-	-

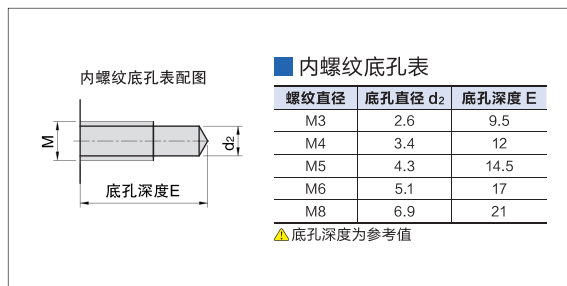

- ▲底孔与 D 轴头部的壁厚较薄时, 强度会降低, 请注意 (底孔深度参阅左表)
- ▲如果施加 4.6N·M 以上的扭矩, 则 dr 尺寸为 8、M5 规格的产品可能会折损, 敬请注意
- ▲当全长小于底孔深度时, 底孔会贯通, 请注意 (底孔深度参阅左表)

7 追加工代码

两平面加工 WNP	变更端部锥角长度 LP	加工颈部长 RP
-----------	-------------	----------

▲ 加工规格详情、指定方法, 请参阅定位销追加工技术信息。