
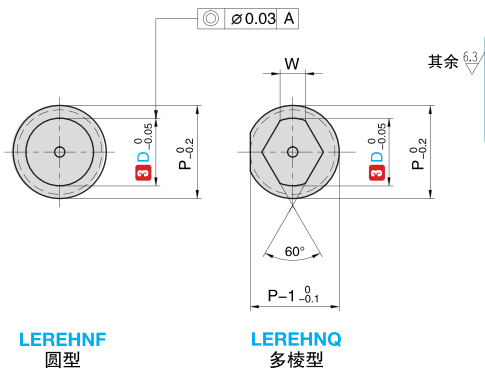
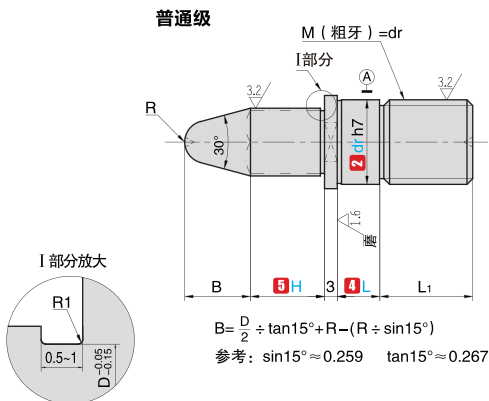
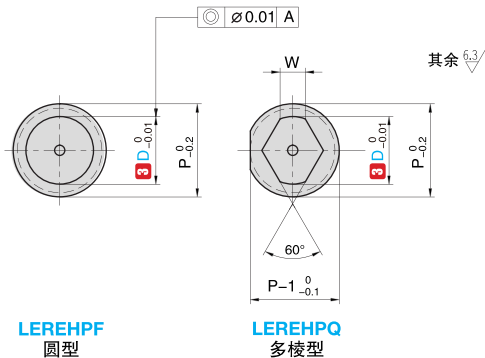


## 外螺纹·渗碳淬火型

产品特点: 具有高硬度、高韧性的渗碳淬火型产品, 适用于大工件定位, 外螺纹安装。

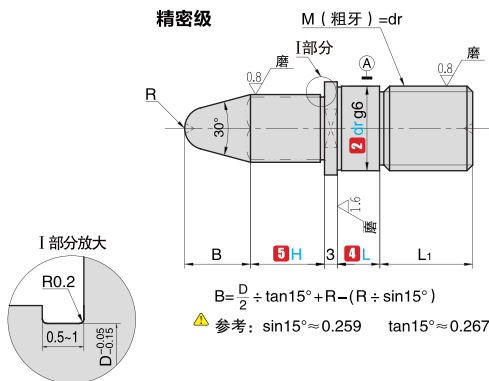

定位销  
夹具衬套

**订购编号示例**

1 代号 - 2 dr - 3 D - 4 L - 5 H - 6 追加加工代码

LEREHNF - 6 - 8.2 - L8 - H10 - FWP·MD5

LEREHPQ - 10T - 16 - L10 - H15 - KP

1 代号	主要尺寸										
	2 dr	dr 公差		3 D	4 L	5 H	L1	P	R	W	
		g6	h7	指定单位 0.1mm	指定单位 1mm	指定单位 1mm (H ≤ D×4)					
LEREHNF LEREHPQ LEREHPF LEREHPQ	6	-0.004 -0.012	0 -0.012	3.0 ~ 7.0	5 8 10	2 ~ 30	6	9	1	1~2	
	8	-0.005 -0.014	0 -0.015	3.0 ~ 9.0	5 8 10 12 15		10	11	1.5	1~2	
	10			4.5 ~ 12.0	(5) (8) 10 12 15		12	13	2	1~3	
	10T						18				
	12	-0.006 -0.017	0 -0.018	9.0 ~ 13.0	(8) 10 12 15 18		15	15	3	4	
	16			13.0 ~ 16.0	(10) 12 15 18 20		18	19	4	5	

▲ 括号内尺寸仅限圆型

材质	表面处理	硬度
15CrMo	-	渗碳淬火硬度 55HRC~ (深度 0.7~0.8) 螺纹部防渗处理

6 追加加工代码				
变更止转位置 KP	止转加工 KZP	磨损槽加工 FWP	变更螺纹直径 MD	扳手槽加工 WQP

▲ 加工规格详情、指定方法, 请参阅定位销追加加工技术信息。