


顶丝·无研磨退刀槽型

■ 产品特点: 导入部无研磨退刀槽, 不易折损, 顶丝安装。

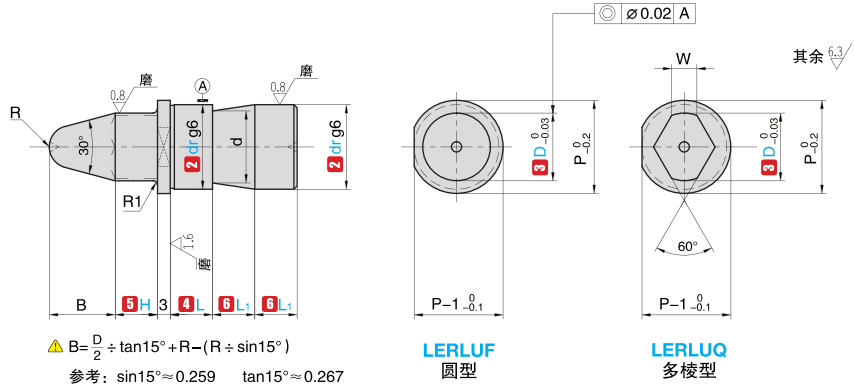

定位销
夹具衬套

订购编号示例

1 代号 - **2** dr - **3** D - **4** L - **5** H - **6** L₁ - **7** 材料代码 - **8** 追加工代码
LERLUF - 12 - 8.2 - L12 - H10 - 8 - M28
LERLUQ - 8 - 5 - L10 - H9 - 6 - M30 - KP-HRP60

1 代号	主要尺寸								
	2 dr	dr 公差 g6	3 D 指定单位 0.1mm	4 L 指定单位 1mm	5 H 指定单位 1mm (H ≤ D×4)	6 L ₁	d	P	R
LERLUF LERLUQ	6	-0.004 -0.012	3.0 ~ 7.0	5 ~ 15	3 ~ 28	6 8	4	9	1
	8	-0.005 -0.014	3.0 ~ 9.0	5 ~ 20	3 ~ 30		5	11	1.5
	10		4.0 ~ 11.0	5 ~ 20	3 ~ 40		7	13	2
	12	-0.006 -0.017	6.0 ~ 13.0	10 ~ 25	3 ~ 50	6 8 10	9	15	3
	16		10.0 ~ 17.0	10 ~ 25	5 ~ 50		13	19	4

代号	类型	7 材料代码	材质	表面处理	硬度
LERLUF LERLUQ	圆型 多棱型	M28	GCr15	-	50~55HRC
		M29	GCr15	四氧化三铁保护膜	50~55HRC
		M30	GCr15	镀镍	50~55HRC

■ 适用的顶丝型号

L ₁	顶丝 M
6	M5
8	M6
10	M8

■ W 尺寸

D	W
3.0 ~ 4.9	1
5.0 ~ 8.9	2
9.0 ~ 11.9	3
12.0 ~ 13.9	4
14.0 ~ 17.0	5

8 追加工代码

变更止转位置 **KP** | 扳手加工 **WKP** | 变更前端部角度 **HRP**

▲ 加工规格详情、指定方法, 请参阅定位销追加工技术信息。