


内六角孔型、一字槽型

产品特点: 安装轻松, 侧向定位工件。

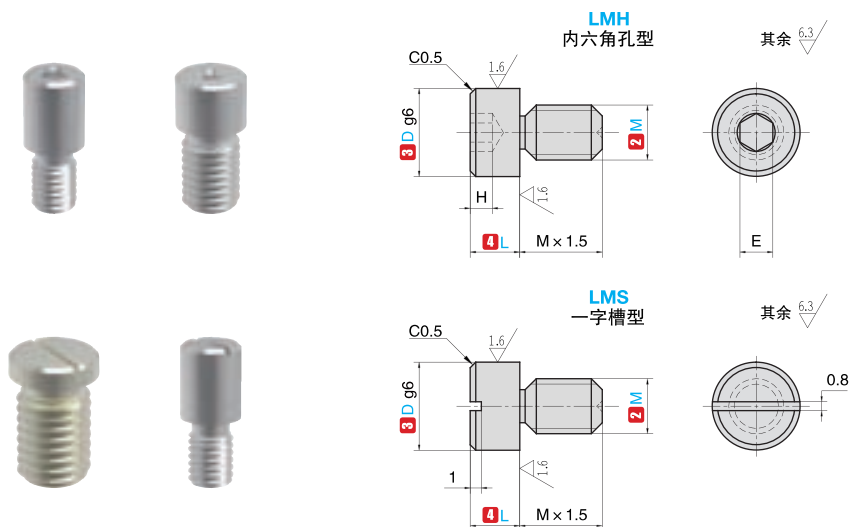

订购编号示例

1 代号 - 2 M - 3 D - 4 L - 5 材料代码
 LMH - 6 - 8.2 - L7.9 - M13
 LMS - 8 - 11.3 - L6.4 - M21

1 代号	主要尺寸						D	D 公差 g6	
	2 M(粗牙)	LMH		LMS		H			E
		3 D 指定单位 0.1mm	4 L 指定单位 0.1mm	3 D 指定单位 0.1mm	4 L 指定单位 0.1mm				
LMH LMS	3	5.0 ~ 6.0	6.5 ~ 10.0	3.5 ~ 6.0	2.0 ~ 10.0	2	2	3.5~6.0	-0.004 -0.012
	4	5.0 ~ 7.0		4.5 ~ 7.0		2	2.5		
	5	6.0 ~ 8.0	5.5 ~ 8.0	2		3			
	6	6.5 ~ 10.0	6.5 ~ 12.0	6.5 ~ 10.0	2.0 ~ 12.0	2	3	6.1~10.0	-0.005 -0.014
	8	8.5 ~ 12.0	7.5 ~ 12.0	8.5 ~ 12.0		2.5	4		
10	10.5 ~ 15.0	8.5 ~ 12.0	10.5 ~ 15.0		3	5	10.1~15.0	-0.006 -0.017	

⚠ 螺纹直径较小的规格颈部较细, 使用时请注意

代号	类型	5 材料代码	材质	表面处理	硬度
LMH LMS	内六角孔型 一字槽型	M13	304	-	-
		M14	45#	-	-
		M16	45#	-	淬火硬度 50~55HRC
		M21	45#	无电解镀锌	-