


内螺纹·高精度型

产品特点: 高度方向的定位, 内螺纹安装, 精度较高。

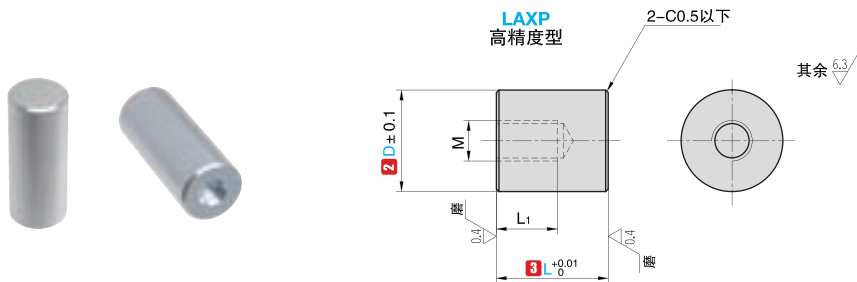

订购编号示例


1 代号 - 2 D - 3 L - 4 材料代码
LAXP - 8 - L20.12 - M02

1 代号	主要尺寸			
	2 D	3 L 指定单位 0.01mm	M(粗牙)	L ₁
LAXP	6	12.00 ~ 30.00	M3	5
	8	16.00 ~ 30.00	M5	8
	10	16.00 ~ 50.00		
	12	16.00 ~ 50.00		
	16	22.00 ~ 50.00	M8	12
20	22.00 ~ 50.00			

代号	类型	4 材料代码	材质	表面处理	硬度
LAXP	高精度型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀硬铬厚度 3μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M07	9CrWMn	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 60~63HRC

内螺纹·中精度型

产品特点: 高度方向的定位, 内螺纹安装, 精度一般, 带扳手槽。

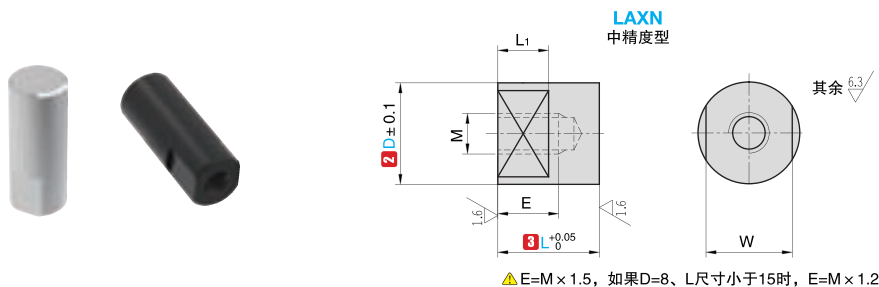

▲ E=M × 1.5, 如果D=8、L尺寸小于15时, E=M × 1.2

订购编号示例

1 代号 - 2 D - 3 L - 4 材料代码
LAXN - 6 - L30.59 - M12

1 代号	主要尺寸				
	2 D	3 L 指定单位 0.01mm	M(粗牙)	L ₁	W
LAXN	6	10.00~50.00	M3	8	5
	8		M5		7
	10				8
	12	20.00~80.00	M8	10	10
	16				13
	20				17

代号	类型	4 材料代码	材质	表面处理	硬度
LAXN	中精度型	M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-
		M17	45#	四氧化三铁保护膜	-
		M18	45#	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 45~50HRC
		M19	45#	镀硬铬厚度 3μm 以上	-
		M20	45#	镀硬铬厚度 3μm 以上	淬火硬度 45~50HRC