


六角型

产品特点：高度方向公差精度高，外螺纹安装拆装方便。

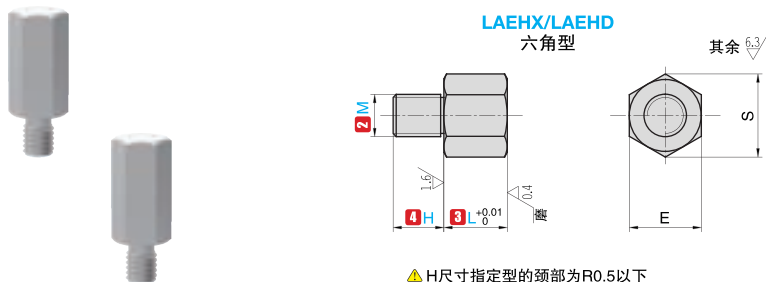

▲ H尺寸指定型的颈部为R0.5以下
▲ 请注意螺纹尾部的倒角大小

订购编号示例

1 代号 - 2 M - 3 L - 4 H - 5 材料代码 - 6 追加工代码
LAEHX - 8 - L20.12 - M02 - PRC
LAEHD - 3 - L6 - H6 - M05

H 尺寸固定型

1 代号	主要尺寸				
	2 M(粗牙)	3 L 指定单位 0.01mm	4 H	E	S
LAEHX	3	2.00 ~ 10.00	5	6	6.9
	4		6	7	8.1
	5		8	8	9.2
	6	5.00 ~ 30.00	8	10	11.5
	8		10	13	15
	10		12	17	19.6
	12	10.00 ~ 50.00	15	19	21.9

H 尺寸指定型

1 代号	主要尺寸				
	2 M(粗牙)	3 L 指定单位 0.01mm	4 H 指定单位 1mm (M ≤ H ≤ M×3)	E	S
LAEHD	3	2.00 ~ 10.00	3 ~ 36	6	6.9
	4			7	8.1
	5			8	9.2
	6	5.00 ~ 30.00		10	11.5
	8			13	15
	10			17	19.6
	12	10.00 ~ 50.00	19	21.9	

代号	类型	5 材料代码	材质	表面处理	硬度
LAEHX LAEHD	六角型	M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-
		M23	35CrMo	-	淬火硬度 46~50HRC
		M24	35CrMo	镀铬厚度 3μm 以上	淬火硬度 46~50HRC
		M25	35CrMo	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 46~50HRC

6 追加工代码

端面 R 加工 PRC

▲ 加工规格详情、指定方法，请参阅定位销追加工技术信息。