


外螺纹型

产品特点: 高度指定范围大, 外螺纹安装。

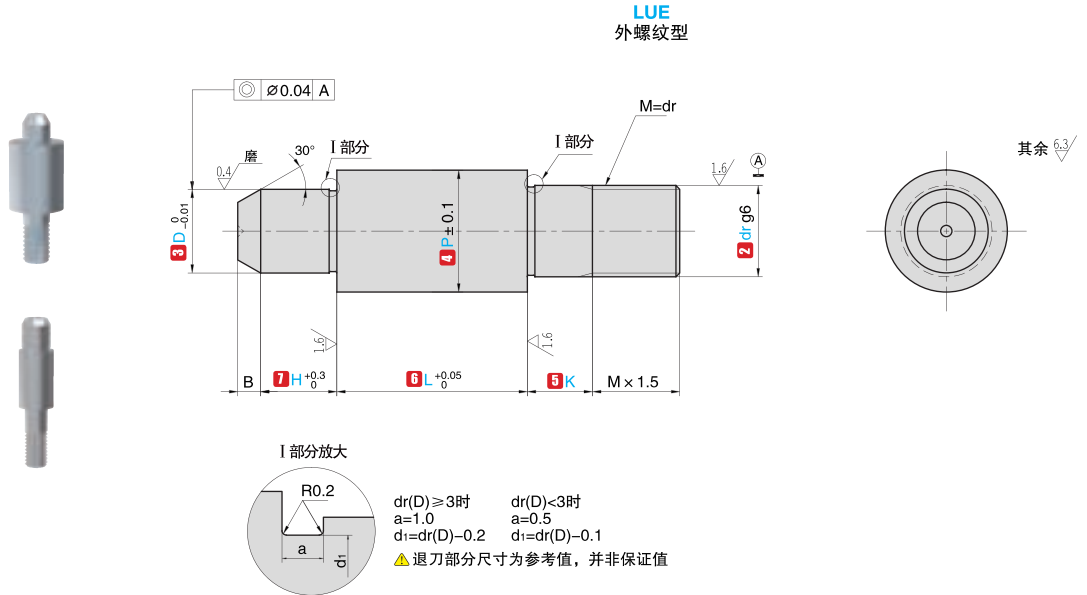

定位销
夹套衬套

订购编号示例

1 代号 - **2** dr - **3** D - **4** P - **5** K - **6** L - **7** H - **8** 材料代码
LUE - **3** - **3.65** - **P5.5** - **K4** - **L19.62** - **H3.6** - **M05**

1 代号	主要尺寸								
	2 dr	dr 公差 g6	3 D 指定单位 0.01mm	4 P 指定单位 0.1mm	5 K 指定单位 1mm	6 L 指定单位 0.01mm	7 H 指定单位 0.1mm	B	M(粗牙)
LUE	3	-0.002 -0.008	2.00 ~ 5.00	3.5 ~ 6.0	0 ~ 6	10.00 ~ 60.00	2.0 ~ 5.0	1	M3
	4	-0.004 -0.012	2.00 ~ 6.00	4.5 ~ 7.0	0 ~ 8		2.0 ~ 10.0		M4
	5		2.00 ~ 7.00	5.5 ~ 8.0	0 ~ 10		2.0 ~ 10.0		M5
	6	-0.005 -0.014	4.00 ~ 9.00	6.5 ~ 10.0	0 ~ 12	10.00 ~ 80.00	2.0 ~ 12.0	2	M6
	8		4.00 ~ 12.00	9.0 ~ 13.0	0 ~ 16		2.0 ~ 15.0		M8
	10		5.00 ~ 14.00	11.0 ~ 15.0	0 ~ 20	2.0 ~ 20.0	M10		
12	-0.006 -0.017	5.00 ~ 15.00	13.0 ~ 16.0	0 ~ 24	10.00 ~ 100.00	3	M12		

代号	类型	8 材料代码	材质	表面处理	硬度
LUE	外螺纹型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀硬铬厚度 3 μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-

- ▲ 9Cr18 材质的 dr 部带有识别槽
- ▲ D ≤ P-1
- ▲ K < 螺距 × 2 时, M × 1.5 中含有不完整螺纹部