


## 紧凑型

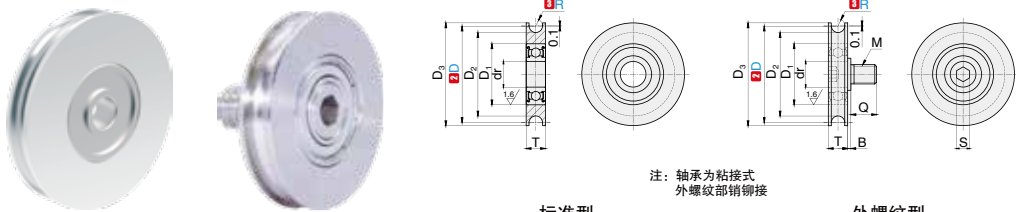

其余 3/4

标准型  
BRSNN

外螺纹型  
BRSNE

**订购编号示例**

1 代号 - 2 D - 3 R - 4 材料代码 - 5 追加加工代码  
 BRSNN - 30 - 1.6 - F  
 BRSNE - 50 - 2.6 - K - DS

1 代号	主要尺寸														
	2 D	3 R	dr	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	T	轴承公称型号	B	Q	S	M (粗牙)	适用圆皮带直径		
BRSNN BRSNE	▲15	1.1	4	11	13	17	4	69/4-2Z	-	-	-	-	2		
	▲20			13	18	21	5	624-2Z	-	-	-	-			
	▲30			16	28	32	5	625-2Z	-	-	-	-			
	▲20	1.6	4	13	17	22	4	624-2Z	-	-	-	-	3		
	▲23			20	25	5	625-2Z	-	-	-	-				
	▲30			16	27	32	5	625-2Z	-	-	-	-			
	▲18	2.1	5	11	14	20	5	68/5-2Z	-	-	-	-	4		
	23			15	19	25	5	69/6-2Z	-	-	3	M6			
	28			19	24	30	6	626-2Z	1	8	3				
	30		26	32	6	69/8-2Z	1	8	4	4					
	40		2.6	12	24	36	42	6	69/10-2Z	1.5	12	6		M10	5
	48				44	50	6	626-2Z	1	8	3	M6			
	28	8		19	35	42	6	69/8-2Z	1	8	4	M6			
	40				43	50	6	69/10-2Z	1.5	12	6	M10			
	48	3.1	8	24	32	40	8	628-2Z	1	10	4	M8	6		
	50				42	50	8	6001-2Z	1.5	12	6	M10			
	60		12	28	54	62	9	69/10-2Z	1.5	12	6	M10			
	100				94	102	9	69/10-2Z	1.5	12	6	M10			
	50	4.1	12	32	42	52	10	62/1-2Z	1.5	12	6	M10	8		
	60				52	62	10	62/1-2Z	1.5	12	6	M10			
60	50				62	10	62/1-2Z	1.5	12	6	M10				
80	5.1	20	42	70	82	12	60/4-2Z	1.5	12	6	M10	10			
▲140				130	142	12	60/4-2Z	1.5	12	6	M10				

▲▲仅标准型适用。

代号	类型	4 材料代码	材质	表面处理	轴承材质
BRSNN	标准型	F	45#	四氧化三铁保护膜	钢
		G	45#	无电解镀锌	
		H	铝合金	本色阳极氧化	
		K	SS304	-	不锈钢
BRSNE	外螺纹型	F	45#	四氧化三铁保护膜	钢
		G	45#	无电解镀锌	
		J	SS304	-	
		K	SS304	-	不锈钢

5 追加加工类型	外径缩短	
代号	DS	
示例图		
详细信息	切割外圆减少外径尺寸	
	皮带半径/R	
	适用 R 尺寸	DS
	1.1	D+0.8
	1.6	D+1.2
2.1	D+1.6	
2.6	D+1.8	
仅适用于 R=1.1·1.6·2.1·2.6 的产品		
外圆切割的加工面可能不进行表面处理		
指定方法	指定方法 DS	

皮带惰轮