


标准 A 系列

产品特点: 标准 ISO 的 A 系列链条。

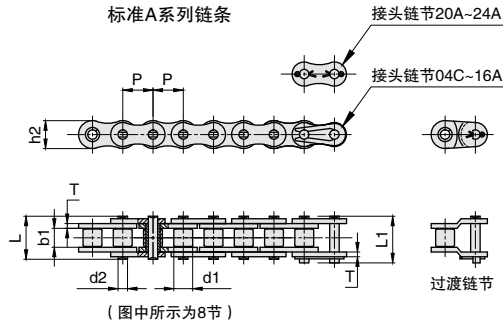

代号	材质	附件
DCE	碳钢	接头链节
DCF		
DCC		
	不锈钢	

▲ DCF 是强度高于 DCE 的链条

订购编号示例

节数指定型	DCC06C	- 1	- 14
节数固定型(一条)	DCF08A	- 1	- S

1 代号 2 尺寸系列 - 3 排数 - 4 节数

- ▲ 节数指定型指定的节数为大于 4 的偶数
- ▲ 附接头链节附带与产品中,需自行安装,如有丢失、损坏,可参照表格代号追加订购单件。过渡链节为需要奇数链节时使用
- ▲ 长尺寸(一条以上)时,以条为单位包装。例: DCC10A-300, 由 192 节 +108 节两部分构成
- ▲ 提供双排链和三排链,如有需要请与销售工程师联系

1 代号	2 尺寸系列	主要尺寸							每米长重量 kg/m	极限拉伸载荷 Q (min) kN	平均拉伸载荷 Q ₀ kN	容许最大张力 Q _t kN	一条链条包含节数 (周长 3048mm)	配套接头链节代号	配套过渡链节代号
		节距 P	滚子直径 d1 (max)	内节内宽 b1 (min)	销轴直径 d2 (max)	销轴长度		内链板高度 h2 (max)							
DCE	04C	6.35	3.3	3.1	2.31	7.8	8.9	5.9	0.8	0.15	3.5	4.6	480	DCEP04C	DCEZ04C
DCC				3.18		7.9	8.4	6							
DCE	06C	9.525	5.08	4.77	3.58	12.15	13.1	8.7	1.26	0.34	7.9	10.8	320	DCEP06C	DCEZ06C
DCC				12.4		13.17	9	1.3							
DCE	08A	12.7	7.92	7.85	3.96	16.6	17.75	12	1.5	0.66	14.1	17.5	240	DCEP08A	DCEZ08A
DCC			7.95				17.8								
DCF			7.92			18.9	19.9	2.03	0.82	14.1	19.1				
DCE	10A	15.875	10.16	9.4	5.08	20.6	22	15	2.03	1.08	22.2	29.4	192	DCEP10A	DCEZ10A
DCC						20.7	22.2	15.09							
DCF						22.1	23.4	15.09	2.42	1.25	22.2	30.2			
DCE	12A	19.05	11.91	12.57	5.94	25.9	27.5	18	2.42	1.59	31.8	41.5	160	DCEP12A	DCEZ12A
DCC						27.7	31								
DCF						29.3	31	3.25	2.73	56.7	69.4				
DCE	16A	25.4	15.875	15.75	7.92	32.8	34.9	24	3.23	2.73	56.7	69.4	120	DCEP16A	DCEZ16A
DCC			15.88			32.7	35								
DCF			15.88			36.2	37.7	4	3.1	56.7	71.4				
DCE	20A	31.75	19.05	18.9	9.53	40	43.4	30.1	4	3.99	88.5	109.2	96	DCEP20A	DCEZ20A
DCC						40.4	44.7	30							
DCF						43.6	46.9	30	4.8	4.52	88.5	112.4			
DCE	24A	38.1	22.23	25.22	11.1	50.45	53.5	36.1	4.8	5.62	127	156.3	80	DCEP24A	DCEZ24A
DCC						50.3	54.3	35.7							
DCF						53.5	57.5	35.7	5.6	6.6	127	160.9			

- ▲ 其中 04C、06C 为套筒链,表中 d1 为套筒直径
- ▲ 由于过渡链节结构原因,承载较差,不推荐选用奇数链节