


本体无防松 · 钢销型

产品特点: 牙部无耐落防松处理。

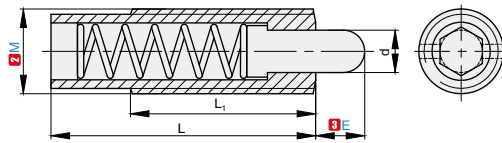

PTSNS
本体无防松 · 钢销型

订购编号示例 1 代号 - 2 M - 3 E - 4 材料代码
PTSNS - M10 - 10 - M15


1 代号	2 M	3 E	螺距	L ₁		d	L		许用载荷 (N)								专用扳手
				材料代码: M13-M14-M15	材料代码: M16		材料代码: M13-M14-M15	材料代码: M16	材料代码: M13		材料代码: M14		材料代码: M15		材料代码: M16		
									min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
PTSNS	M5	3	0.8	20	27	2	20	27	0.74	2.95	2	10	5	20	9	25	PSSN-1
	M5	5	0.8	27	39	2	27	39	0.72	2.95	2	10	3	20	9	25	
	M6	3	1	25	30	2.5	25	30	0.85	3.2	6	10	8	30	14	39	PSSN-1
	M6	5	1	30	36	2.5	30	36	0.85	3.2	2	10	5	30	14	39	
	M8	3	1.25	25	27	3.1	25	27	0.9	3.3	6	10	15	30	15	41	PSSN-2
	M8	5	1.25	27	30	3.1	27	35	0.9	3.3	3	10	8	30	15	41	
	M10	5	1.5	30	30	3.8	30	35	1.9	4.7	6	15	9	50	16	63	PSSN-2
	M10	10	1.5	30	30	3.8	43	53	1.7	4.7	3	15	8	50	13	63	
	M12	5	1.75	30	35	5.5	30	43	1.5	4.7	6	15	19	50	37	98	PSSN-3
	M12	10	1.75	35	35	5.5	43	58	1.3	5.9	3	20	8	50	15	98	
	M12	15	1.75	35	35	5.5	51	78	1.6	5.9	3	20	5	50	15	98	
	M16	10	2	35	35	8	60	60	1.7	12.8	6	40	13	80	24	147	
	M16	15	2	35	35	8	60	70	1.7	12.8	4	40	13	80	22	147	PSSN-4
	M16	20	2	35	35	8	85	90	1.7	12.8	5	40	10	80	13	147	

▲ 专用扳手一栏的详细信息请参阅“弹簧柱塞用扳手”产品页。
▲ min. 表示弹簧柱塞接触时, 销尚未压缩时的力量。
▲ max. 表示弹簧柱塞的销压缩到终点的力量。
▲ 1N=0.101972kgf.

代号	类型	4 材料代码	主体		销			弹簧	螺丝
			材质	处理	材质	颜色	硬度		
PTSNS	本体有防松 · 钢销型	M13	45#	染黑	45#	银	36-45HRC	65Mn	绿 (底部)
		M14							—
		M15							—
		M16							—

本体无防松 · 塑料销型

产品特点: 牙部无耐落防松处理。

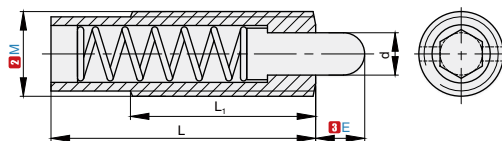

PTSNP
本体无防松 · 塑料销型

订购编号示例 1 代号 - 2 M - 3 E - 4 材料代码
PTSNP - M5 - 3 - M18

1 代号	2 M	3 E	螺距	L ₁	d	L	许用载荷 (N)						专用扳手
							材料代码: M17		材料代码: M18		材料代码: M19		
							min.	max.	min.	max.	min.	max.	
PTSNP	M5	3	0.8	20	2	20	0.74	2.95	2	10	5	20	PSSN-1
	M5	5	0.8	27	2	27	0.72	2.95	2	10	3	20	
	M6	3	1	25	2.5	25	0.85	3.2	6	10	8	30	PSSN-1
	M6	5	1	30	2.5	30	0.85	3.2	2	10	5	30	
	M8	3	1.25	25	3.1	25	0.9	3.3	6	10	15	30	PSSN-2
	M8	5	1.25	27	3.1	27	0.9	3.3	3	10	8	30	
	M10	5	1.5	30	3.8	30	1.9	4.7	6	15	9	50	PSSN-2
	M10	10	1.5	30	3.8	43	1.7	4.7	3	15	8	50	
	M12	5	1.75	30	5.5	30	1.5	4.7	6	15	19	50	PSSN-3
	M12	10	1.75	35	5.5	43	1.3	5.9	3	20	8	50	
	M12	15	1.75	35	5.5	51	1.6	5.9	3	20	5	50	
	M16	10	2	35	8	60	1.7	12.8	6	40	13	80	
	M16	15	2	35	8	60	1.7	12.8	4	40	13	80	PSSN-4
	M16	20	2	35	8	85	1.7	12.8	5	40	10	80	

▲ 专用扳手一栏的详细信息请参阅“弹簧柱塞用扳手”产品页。
▲ min. 表示弹簧柱塞接触时, 销尚未压缩时的力量。
▲ max. 表示弹簧柱塞的销压缩到终点的力量。
▲ 1N=0.101972kgf.

代号	类型	4 材料代码	主体		销		弹簧	螺丝
			材质	处理	材质	颜色		
PTSNP	本体无防松 · 塑料销型	M17	45#	染黑	POM 塑料	白	65Mn	绿 (底部)
		M18						—
		M19						—