


本体有防松 · 塑料销型

■ 产品特点：M5~M30 牙部耐落防松处理，不易松脱。

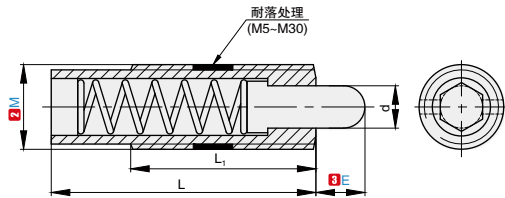

PTSRP
本体有防松 · 塑料销型

订购编号示例 1 代号 - 2 M - 3 E - 4 材料代码
PTSRP - M10 - 10 - M18

1 代号	2 M	3 E	螺距	L ₁		d	L		许用载荷 (N)								专用扳手
				材料代码: M17·M18·M19	材料代 码: M20		材料代码: M17·M18·M19	材料代 码: M20	材料代码: M17		材料代码: M18		材料代码: M19		材料代码: M20		
									min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
PTSRP	▲ M3	1.5	0.5	10	15	1.1	10	15	0.05	0.32	0.5	1	0.8	3	2	5	一字螺丝 刀
	▲ M3	3	0.5	15	20	1.1	15	20	0.09	0.32	0.3	1	0.8	3	2	5	
	▲ M4	2	0.7	15	24	1.6	15	24	0.23	0.65	1	2	3	9	5	13	PSSN-1
	▲ M4	4	0.7	24	24	1.6	24	24	0.24	0.65	0.6	2	2	9	5	13	
	▲ M5	3	0.8	20	27	2	20	27	0.74	2.95	2	10	5	20	9	25	PSSN-1
	▲ M5	5	0.8	27	39	2	27	39	0.72	2.95	2	10	3	20	9	25	
	▲ M6	3	1	25	30	2.5	25	30	0.85	3.2	6	10	8	30	14	39	PSSN-2
	▲ M6	5	1	30	36	2.5	30	36	0.85	3.2	2	10	5	30	14	39	
	▲ M8	3	1.25	25	27	3.1	25	27	0.9	3.3	6	10	15	30	15	41	PSSN-2
	▲ M8	5	1.25	27	30	3.1	27	35	0.9	3.3	3	10	8	30	15	41	
	▲ M10	5	1.5	30	30	3.8	30	35	1.9	4.7	6	15	9	50	16	63	PSSN-2
	▲ M10	10	1.5	30	30	3.8	43	53	1.7	4.7	3	15	8	50	13	63	
	▲ M12	5	1.75	30	35	5.5	30	43	1.5	4.7	6	15	19	50	37	98	PSSN-3
	▲ M12	10	1.75	35	35	5.5	43	58	1.3	5.9	3	20	8	50	15	98	
	▲ M12	15	1.75	35	35	5.5	51	78	1.6	5.9	3	20	5	50	15	98	PSSN-4
	▲ M16	10	2	35	35	8	60	60	1.7	12.8	6	40	13	80	24	147	
	▲ M16	15	2	35	35	8	60	70	1.7	12.8	4	40	13	80	22	147	
	▲ M16	20	2	35	35	8	85	90	1.7	12.8	5	40	10	80	13	147	
	M16	30	2	35	35	8	125	125	-	-	3	40	7	80	-	-	PSSN-5
	M20	15	2.5	45	45	10	60	80	-	-	13	80	25	150	-	-	
M24	15	3	45	45	10	60	84	-	-	20	98	47	216	-	-		

- ▲ 仅带▲规格的产品有 M17·M20 材质。
- ▲ 专用扳手一栏的详细信息请参阅“弹簧柱塞用扳手”产品页。
- ▲ min. 表示弹簧柱塞接触时，销尚未压缩时的力量。
- ▲ max. 表示弹簧柱塞的销压缩到终点的力量。
- ▲ 1N=0.101972kgf。

代号	类型	4 材料代码	主体		销		弹簧 材质	螺丝 颜色
			材质	处理	材质	颜色		
PTSRP	本体有防松 · 塑料销型	M17 M18 M19 M20	45#	染黑	POM 塑料	白	65Mn	绿 (底部)
				染黑				-
				染黑				红 (底部)
				镀镍				-