
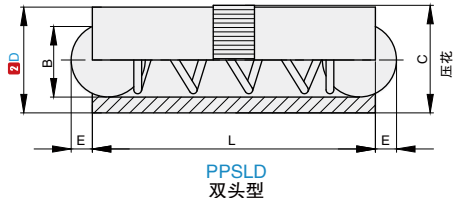


加长型

产品特点：外形平直，外径小，适用在窄小空间装置。

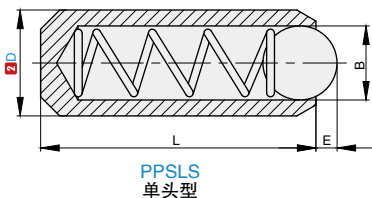

订购编号示例 1 代号 - 2 D - 3 材料代码
PPSLS - 5 - M5

1 代号	2 D	D 公差	B	L	E	使用温度 (°C)	许用载荷 (N)		质量 (g)
							min.	max.	
PPSLS	2	±0.04	1	3.5	0.3	+250 -30	0.8	1.5	0.1
	2.5		1.5	5	0.4		2.8	4.7	0.2
	3		2	7	0.65		4.5	7.5	0.4
	3.5		2.5	9	0.8		6	14.5	0.6
	4		3	11	0.9		8	14	0.8
	4.5		3.2	12	0.95		9.5	16.5	1.1
	5		3.5	13	1		11	18	1.5
	5.5		4	14	1.2		15.5	25	1.9
6	4.5	15	1.5	18	31	2.3			

1 代号	2 D	B	L	E	C	C 公差	许用载荷 (N)		质量 (g)
							min.	max.	
PPSLD	2.5	2	5.3	0.65	2.52	+0.05 0	1.3	2.5	0.22
	3	2.5	7.3	0.8	3.02		2	4.5	0.34
	4	3	9	0.9	4.03		2.5	7.5	0.65
	5	4	10.8	1.2	5.03		3.5	8	1.27
	6	5	12.6	1.6	6.03		3.5	10.5	1.99
	7	6	14	2	7.03		4	12	3
	8	6.5	18	2.1	8.03		6	15	5.1

▲ min. 表示弹簧柱塞接触时，销尚未压缩时的力量。

▲ max. 表示弹簧柱塞的销压缩到终点的力量。

▲ 1N=0.101972kgf。

材料代码

代号	类型	3 材料代码	主体材质	弹簧材质	珠子材质
PPSLS	单头型	M2	铜	不锈钢	不锈钢
PPSLD	双头型	M5	303	不锈钢	不锈钢

柱塞阻力计算

