


## 带肩·内六角外螺纹型

产品特点: 外螺纹紧固, 肩头部有内六角孔, 适用于沉孔安装的情况。

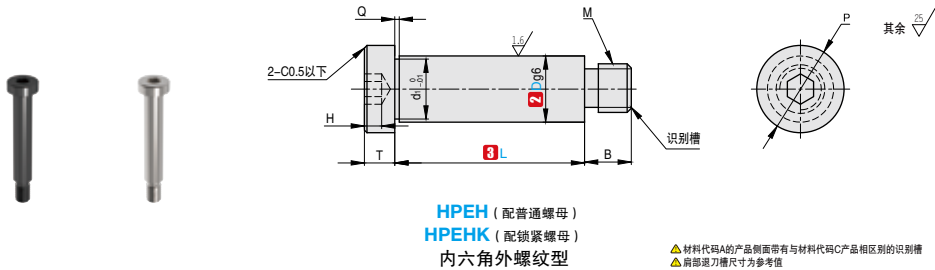

**订购编号示例**

<b>1</b> 代号	-	<b>2</b> D	-	<b>3</b> L	-	<b>4</b> 材料代码	-	<b>5</b> 追加工代码
HPEH (配普通螺母)	-	4	-	26.3	-	C	-	
HPEHK (配锁紧螺母)	-	25	-	72.1	-	E	-	MLP20

1 代号	轴径		3 L	主要尺寸						
	2 D	公差 g6		M(粗牙)	B	T	d <sub>1</sub>	Q	P	H
HPEH (配普通螺母) HPEHK (配锁紧螺母)	4	-0.004	10.0~50.0	M3	6	5	3.9	1.5	7	2.5
	5	-0.012	10.0~60.0	M4			4.9		9	
	6			M5	5.8		10	3		
	8	-0.005	10.0~100.0	M6	7.8		13	5		
	10	-0.014		M8	9.8		16	6		
	12			M10	12		18	8		
	15	-0.006			15					
	16	-0.017		M12	18		24	8		
	20	-0.007	20.0~100.0		20		27	10		
	25	-0.020		M16	24		25	30	12	

### 材料说明

代号	类型	4 材料代码	材质	表面处理	硬度	附件
HPEH	内六角外螺纹型	A	45#	四氧化三铁保护膜	-	1个普通螺母
		C	45#	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 40~45HRC	
		D	304	-	-	
		E	9Cr18	-	淬火硬度 45~50HRC	
		A	45#	四氧化三铁保护膜	-	
HPEHK	内六角外螺纹型	C	45#	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 40~45HRC	1个锁紧螺母
		D	304	-	-	
		E	9Cr18	-	淬火硬度 45~50HRC	
		A	45#	四氧化三铁保护膜	-	

▲材料代码为E的尺寸指定型可能会因淬火而变色

### 追加工

追加工类型	变更螺纹部长度	变更螺纹直径
5 追加工代码	MLP	MD
示例图		
详细说明	变更螺纹部分的长度尺寸 指定单位 1mm $M(MD) \leq MLP \leq M(MD) \times 3$	变更螺纹部分的直径 不适用于 D=4 的产品 MD3 不适用于配套锁紧螺母的产品
指定方法	指定方法 MLP	指定方法 MD

D	MD(选择范围)
5	3
6	3.4
8	3.4 5
10	4.5 6
12	5.6 8
15	
16	6 8 10
20	8 10 12
25	10 12