



带肩·内螺纹型

产品特点：内螺纹紧固，更加牢靠。

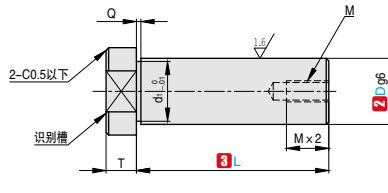

HPEX
内螺纹型

▲材料代码A的产品侧面带有与材料代码C产品相区别的识别槽
▲肩部退刀槽尺寸为参考值

订购编号示例

1 代号 - 2 D - 3 L - 4 材料代码
HPEX - 10 - 52.1 - A

尺寸指定型

1 代号	轴径		3 L	主要尺寸					
	2 D	公差 g6		M(粗牙)	T	d1	Q	P	W
HPEX	6	-0.004 -0.012	15.0~100.0	M3	5	1.5		10	8
	8	-0.005 -0.014		M5				13	10
	10		20.0~100.0	M6				16	13
	12			M8				18	14
	15	-0.006 -0.017	25.0~100.0	M10				24	21
	16			M12				27	23
	20	-0.007 -0.020	35.0~100.0	M16				30	27
	25								

材料说明

代号	类型	4 材料代码	材质	表面处理	硬度
HPEX	内螺纹型	A	45#	四氧化三铁保护膜	-
		C	45#	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 40~45HRC
		D	304	-	-
		E	9Cr18	-	淬火硬度 45~50HRC

▲材料代码为E的尺寸指定型可能会因淬火而变色