


直柱·双止转面型

产品特点: 双止转面固定, 适用于销轴不转的场合, 更加牢靠。

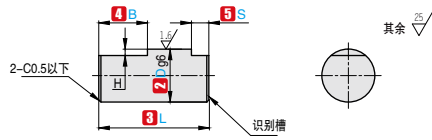

HPNP
双止转面型

▲材料代码A的产品侧面带有与材料代码C产品相区别的识别槽

订购编号示例

1 代号 - 2 D - 3 L - 4 B - 5 S - 6 材料代码
HPNP - 15 - 32.6 - B10 - S5 - C

1 代号	轴径		3 L 指定单位 0.1mm	4 B 指定单位 1mm	5 S 指定单位 1mm	H
	2 D	公差 g6				
HPNP	4	-0.004 -0.012	10.0~50.0	$2 \leq B \leq 20$	$2 \leq B \leq 20$	0.5
	5		10.0~60.0			
	6		10.0~100.0			
	8	-0.005 -0.014	15.0~100.0	$2 \leq B \leq 30$	$2 \leq B \leq 30$	1
	10					
	12					
	15	-0.006 -0.017	25.0~100.0	$5 \leq B \leq 50$	$5 \leq B \leq 50$	2
	16					
	20					
25	-0.007 -0.020	30.0~100.0				

▲ $B+S \leq L$

材料说明

代号	类型	6 材料代码	材质	表面处理	硬度
HPNP	紧定螺钉型	A	45#	四氧化三铁保护膜	-
		C	45#	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 40~45HRC
		D	304	-	-