


直柱·开口销型

产品特点: 开口销安装, 价格便宜, 拆装方便。

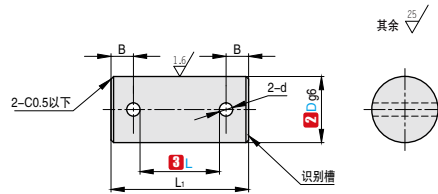

HPNCX 尺寸固定型 HPNCD 尺寸指定型

▲Dg6公差仅限L尺寸部分, 其余部分为一公差。
▲材料代码A的产品侧面带有与材料代码C产品相区别的识别槽

订购编号示例

1 代号 - **2** D - **3** L - **4** 材料代码
 HPNCX - 5 - 16 - A
 HPNCD - 10 - 17.2 - D

尺寸固定型

1 代号	轴径		3 L	主要尺寸		
	2 D	公差 g6		L ₁	B	d
HPNCX	3	-0.002 -0.008	10 12 14 15 16 18 20	L + 4.8	2	0.8
	4	-0.004 -0.012		L + 6	2.5	1
	5			L + 7.2	3	1.2
	6	-0.005 -0.014	15 16 18 20 22 24 25 30	L + 8.6	3.5	1.6
	8			L + 10	4	2
	10			18 20 22 24 25 30 35 40 45 50	L + 12.5	5
	12	-0.006 -0.017	22 24 25 30 35 40 45 50	L + 15.2	6	3.2

尺寸指定型

1 代号	轴径		3 L	主要尺寸		
	2 D	公差 g6		L ₁	B	d
HPNCD	3	-0.002 -0.008	5.0~50.0	L + 4.8	2	0.8
	4	-0.004 -0.012		L + 6	2.5	1
	5		10.0~70.0	L + 7.2	3	1.2
	6		10.0~100.0	L + 8.6	3.5	1.6
	8	-0.005 -0.014	15.0~100.0	L + 10	4	2
	10	L + 12.5		5	2.5	
	12	-0.006 -0.017	25.0~100.0	L + 15.2	6	3.2
	15			L + 18	7	4
	16		-0.007 -0.020	30.0~100.0	L + 22	8.5
	20					
25						

材料说明

代号	类型	4 材料代码	材质	表面处理	硬度	附件
HPNCX	尺寸固定型	A	45#	四氧化三铁保护膜	-	2 个开口销
		C	45#	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 40~45HRC	
HPNCD	尺寸指定型	A	45#	四氧化三铁保护膜	-	
		C	45#	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 40~45HRC	
		D	304	-	-	
		E	9Cr18	-	淬火硬度 45~50HRC	

▲材料代码为 E 的尺寸指定型可能会因淬火而变色

悬臂销轴轴
支吊螺钉