


张紧轮用·内螺纹型

产品特点: 张紧轮用悬臂销, 零件侧内螺纹紧固, 可选直径较大。



HCTXNX
螺纹长度固定型
HCTXND
螺纹长度选择型
标准型

HCTXSX
螺纹长度固定型
HCTXSD
螺纹长度选择型
台阶型

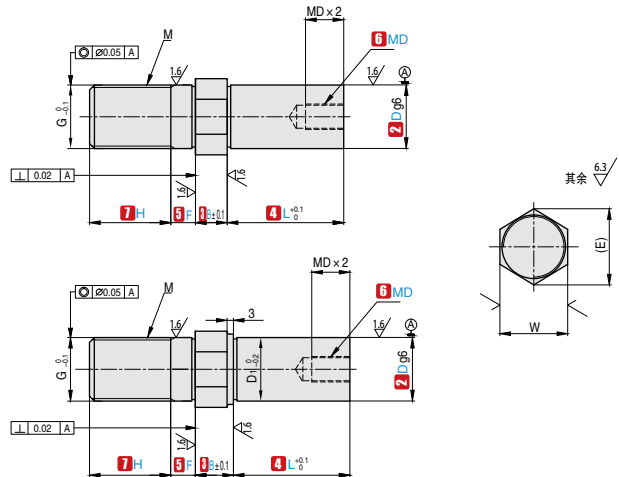

订购编号示例: 1 代号 - 2 D - 3 B - 4 L - 5 F - 6 MD - 7 H - 8 材料代码 - 9 追加加工代码
 HCTXNX - 10 - B15 - L54 - F7 - MD6 - A
 HCTXSD - 20 - B51 - L32 - F17 - MD12 - H31 - D - MKP

1 代号	轴径		3 B 指定单位 1mm	4 L 指定单位 1mm	5 F 指定单位 1mm	6 MD (粗牙)	7 H 指定单位 1mm		主要尺寸					MD	B+L
	2 D	公差 g6					螺纹长度 固定型	螺纹长度 指定型	G	D1 (仅台阶型)	E (参考尺寸)	W	M (粗牙)		
标准型 HCTXNX HCTXND	6	-0.004 -0.012	5~60	5~100 10~100	5~10	3	9	6~12	6	8	11.5	10	M6	MD3	B+L ≥ 11.5
	8	-0.005 -0.014				4	12	8~16	8	10	15	12	M8	MD4	B+L ≥ 14.0
	10	-0.006 -0.017				4 5 6	15	10~20	10	13	16.2	14	M10	MD5	B+L ≥ 16.2
台阶型 HCTXSX HCTXSD	15	-0.007 -0.020			5~15	5 6 8	18	12~24	12	15	19.6	17	M12	MD6	B+L ≥ 18.5
	20▲	-0.007 -0.020			5~20	6 8 10	30	20~40	20	18	21.9	19	M20	MD8	B+L ≥ 23.5
	25▲	6 8 10 12				24				31.2	27	MD10		B+L ≥ 28.5	
	25▲	8 10 12 16	29	34.6		30				MD12	B+L ≥ 35.5				
30▲	8 10 12 16 20	34	41.6	36		MD16				B+L ≥ 45.0					
												MD20	B+L ≥ 55.0		

▲ (1) 材料代码 A 的螺纹长度选择标准型、材料代码 D 的螺纹长度选择标准型、材料代码 D 的螺纹长度选择台阶型只有 ▲ 的尺寸可选
 (2) B、L 尺寸请参阅右表后指定

材料说明

3 材料代码	材质	表面处理
A	45#	四氧化三铁保护膜
B	45#	无电解镀锌
D	304	无

追加加工

追加加工类型	追加推拉力用螺纹孔
9 追加加工代码	MKP
示例图	
详细说明	追加轴的推拉力用螺纹孔 (B 尺寸有限制, 请参阅右表)
指定方法	指定方法 MKP

D	K	M1	Bmin	
			标准型	台阶型
6	10	M4		
8		M5	15	18
10		M6	16	19
12, 15	15	M8	18	21
20, 25		M10	25	28
30		M12	27	30