
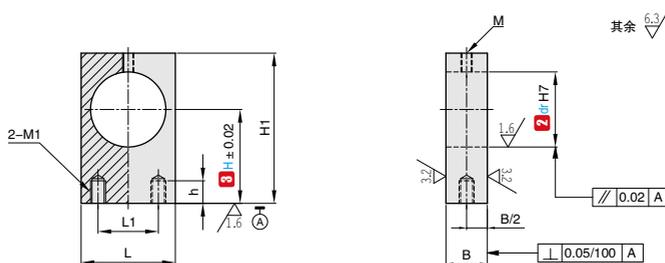


顶丝型

■ 产品特点：通过顶丝固定导向轴，适用于前后、左右空间都狭小或安装底座上难以加工螺纹孔的场合。

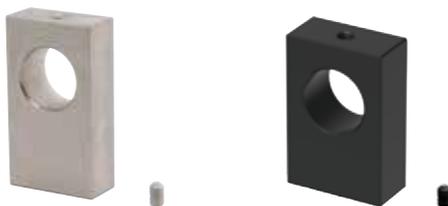

订购编号示例 **1** 代号 - **2** dr - **3** 高度 H - **4** 材料代码
SCL - 30 - 30 - D

1 代号	内径		3 高度 H				主要尺寸							
	2 dr	公差 H7					H1	h	L	L1	B		M1	顶丝 M
								材料代码 C/D	材料代码 F					
SCL	8	+0.015	15	20	25	30	H + 9	6	16	10	12	-	M4	M4
	10	0	20	25	30	H + 10								
	12	+0.018	20	25	30	H + 11								
	13		20	25	30	H + 12								
	15		25	30	40	H + 15								
	16		25	30	40	H + 15								
	18	+0.021	25	30	40	50	H + 18	9	32	18	16	15	M6	M6
	20		25	30	40	50	H + 18							
	25		30	40	50	H + 20								
	30		30	40	50	60	H + 23							
	35	+0.025	40	50	60	H + 25	12	50	32	22	20	M8		
	40		40	50	60	H + 30								

1 代号	类型	4 材料代码	材质	表面处理	附件
SCL	顶丝型	C	45#	四氧化三铁保护膜	1 个内六角顶丝
		D	45#	电镀锌	1 个不锈钢内六角顶丝
		F	LY12	本色阳极氧化	1 个不锈钢内六角顶丝