
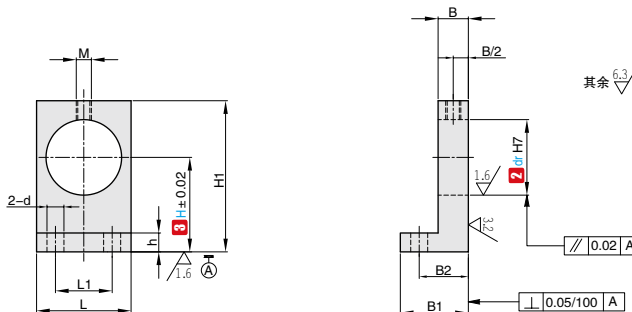


顶丝型

产品特点：通过顶丝固定导向轴，适用于前后空间小的场合。

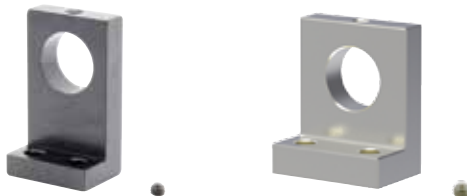

订购编号示例 **1** 代号 - **2** dr - **3** 高度 H - **4** 材料代码
SLL - 8 - 30 - F

1 代号	内径		3 高度 H				主要尺寸									
	2 dr	公差 H7					H1	h	L	L1	B	B1	B2	d	顶丝 M	
SLL	3	+0.010 0	10	15	20	H + 5	4	20	10	6	14	10	3.6	M3		
	4	+0.012 0	10	15	20	H + 6										
	5		15	20	25	H + 7										
	6	+0.015 0	15	20	25	H + 8	6	25	13	8	18	13	4.5	M4		
	8		15	20	25	30									40	H + 9
	10	20	25	30	40	H + 10										
	12	20	25	30	40	H + 11										
	13	+0.018 0	20	25	30	40	H + 12	8	40	24	10	26	18	6.6	M6	
	16		20	25	30	40	H + 13									
	20	25	30	40	50	60	H + 18									
	25	+0.021 0	30	40	50	60	H + 20	10	50	30	12	32	22	9	M8	
	30		35	40	50	60	H + 23									
	35	40	50	60	H + 25											
	40	40	50	60	80	H + 30										
	50	+0.025 0	40	50	60	80	H + 38	15	65	40	16	36	26	40	28	14

1 代号	类型	4 材料代码	材质	表面处理	附件
SLL	顶丝型	C	45#	四氧化三铁保护膜	1 个内六角顶丝
		D	45#	电镀镍	1 个不锈钢内六角顶丝
		F	LY12	本色阳极氧化	1 个不锈钢内六角顶丝