



## 不可打开型

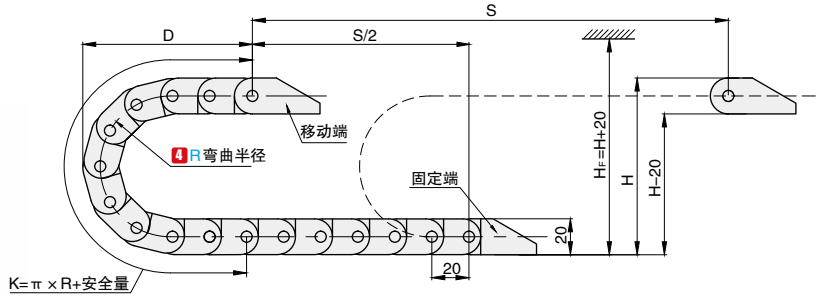

**DSL15BN**  
不可打开型

注：链长=S/2+K, S=行程距离, K=π × R+安全量


■示意图



R	28	38
H	76	96
D	58	68
K	140	160

实际安装高度, H<sub>r</sub>=H+20mm (负载 0.3kg/m)

■接头安装尺寸图

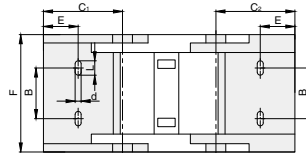

**订购编号示例**

1 代号 - 2 内高 H<sub>1</sub> - 3 内宽 B<sub>1</sub> - 4 弯曲半径 R - 5 节数 - 6 接头安装方式

DSL15BN - 15 - 20 - R28 - 50 - A1  
DSL15BNA - 15 - 20 - - - - A1

单独订购接头

1 代号	2 内高 H <sub>1</sub>	3 内宽 B <sub>1</sub>	4 弯曲半径 R	外高 H	外宽 Ba	固定接头类型及参数						
						可配接头类型	孔径 d×L	孔距 (mm)				接头安装类型
								B	C	E	F	
DSL15BN	15	20	28 38	20	29	X <sub>2</sub>	4.2×6.8	11.3	C <sub>1</sub> =32.8 C <sub>2</sub> =30.8	8.2	29	XJT
		30	28		39			4.2×7	14	C <sub>1</sub> =32.8 C <sub>2</sub> =30.8	8	

▲ 节距 =20mm, 每米节数 =50。

▲ 订购编号中的节数不包含接头。

代号	类型	材质
DSL15BN	不可打开型	尼龙 66

■可供选择的接头安装类型

6 接头安装方式	A1	A2	A3	A4
XJT-W 带孔移动端 (外部链节)				
XJT-N 带销固定端 (内部链节)				