


## 紧定螺丝型

产品特点：使用拉制铝合金管材。重量轻、价格低。

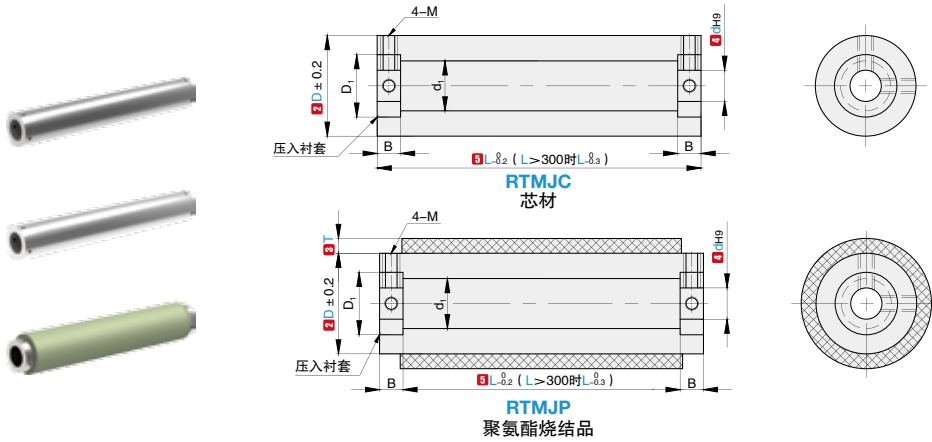

<b>订购编号示例</b>	<b>1</b> 代号	-	<b>2</b> D	-	<b>3</b> T	-	<b>4</b> d	-	<b>5</b> L	-	<b>6</b> 材料代码	-	<b>7</b> 追加工代码
	RTMJC	-	40	-		-	d15	-	L200	-	M4	-	
	RTMJP	-	40	-	T5	-	d15	-	L200	-	M6	-	LC100

1 代号	2 D	3 T	4 d <sub>H9</sub>	5 L	d <sub>1</sub>			D <sub>1</sub>	B	M
					铝合金	钢	304			
RTMJC RTMJP	30	3 5 10	8	100 150 200 250 300 350 400 450 500	15	15.8	18	22	10	M4
			10		15	15.8	18	22	10	M4
			12		15	15.8	18	22	10	M4
			10		17	18.1	18	27	10	M4
			12		17	18.1	18	27	10	M4
			15		17	18.1	18	27	10	M4
	40		12		17	22.7	22	33	10	M4
			15		17	22.7	22	33	10	M5
			20		22	22.7	22	33	10	M6
			15		17	28	28	40	10	M5
			20		27	28	28	40	10	M6
			25		27	28	28	40	10	M6
	50	20	22	-	-	45	10	M6		
		25	32	-	-	45	10	M6		
		30	32	-	-	45	10	M6		
		25	41	-	-	55	20	M8		
		30	41	-	-	55	20	M8		
		35	41	-	-	55	20	M8		
	80	30	76	-	-	85	20	M8		
		35	76	-	-	85	20	M8		
		30	76	-	-	85	20	M8		
		35	76	-	-	85	20	M8		
		30	76	-	-	85	20	M8		
		35	76	-	-	85	20	M8		
▲100	35	76	-	-	85	20	M8			
		40			85	20	M8			

- ▲ 聚氨酯烧结品的外径为 D+2T。(与其它滚轮有所不同)。
- ▲ D35·D100 不适用于聚氨酯烧结品。
- ▲ 轴端及内径部有时未进行表面处理。
- ▲ 将聚氨酯烧结在芯材外周上。

代号	类型	6 材料代码	材质	表面处理	硬度
			芯材	(衬层)	
RTMJC	芯材	M4	铝合金	本色阳极氧化处理	-
		M9	碳钢	无电解镀镍	-
		M10	304	-	-
RTMJP	聚氨酯烧结品	M6	铝合金	聚氨酯(自然色)	肖氏 A90
		M7	铝合金	聚氨酯(自然色)	肖氏 A70
		M8	铝合金	聚氨酯(自然色)	肖氏 A50

7 追加工类型	变更 L 尺寸
代号	LC
详细说明	<p>将 L 变更为 LC LC= 指定单位 1mm ▲ 50 ≤ LC ≤ 490 ▲ 仅芯材型适用</p>
指定方法	指定方法 LC100

滚轮  
传送类零件