


圆弧型 · 圆柱型

■ 圆弧型

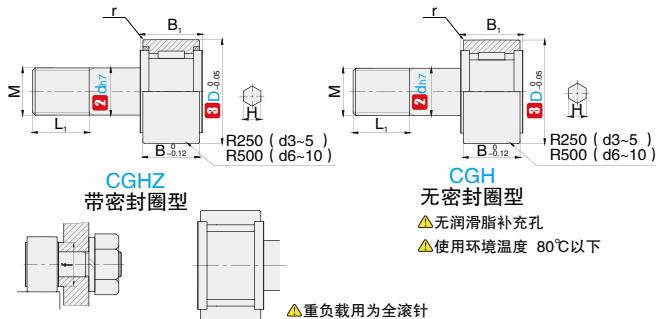

订购编号示例

1 代号 - 2 d - 3 D - 4 材料代码
CGH - 10 - 22 - A


1 代号	2 d _{H7}	公差 _{H7}	3 D	M × 螺距	B	B ₁	L	L ₁	r	f(min.)	H	基本额定载荷				最大许用载荷 (kN)		轨道负载容量 (kN)		极限转速 (rpm)		重量 (g)		
												普通·低尘		重负载		普通·低尘	重负载	普通·低尘	重负载	普通·低尘	重负载	普通·低尘	重负载	
												C(动) kN	Cor(静) kN	C(动) kN	Cor(静) kN									
CGH CGHZ	3	0 -0.010	10	3×0.5	7	8	17	5	0.3	6.8	2(1.5)	1.47	1.18	-	-	0.36	-	0.37	-	32900	47000	-	4.5	-
	4	0 -0.012	12	4×0.7	8	9	20	6	0.5	8.6	2.5(2)	2.06	2.05	-	-	0.78	-	0.47	-	25900	37000	-	7.5	-
	5		13	5×0.8	9	10	23	7.5		9.7	3(2.5)	3.14	2.77	-	-	1.42	-	0.53	-	20300	29000	-	10.5	-
	6		16	6×1.0	11	12	28	9		11	3	3.59	3.58	6.94	8.5	2.11	2.11	1.08	1.08	17500	25000	4400	18.5	19
	8	0 -0.015	19	8×1.25	11	12	32	11	1	13	4	4.17	4.65	8.13	11.2	4.73	4.73	1.37	1.37	14000	20000	3480	28.5	29
	10		22 26	10×1.25	12	13	36	13		15	5	5.33	6.78	9.42	14.3	5.81	5.81	1.67 2.06	1.67 2.06	11900	17000	2880	45 60	46 61

■ 材料说明

代号	类型	1 材料代码	用途	材质	附件
CGH	无密封圈型	A	普通	GCr15	1个六角螺母(45#·四氧化三铁保护膜)
CGHZ	带密封圈型	A D	普通 重负载		

△ () 内的尺寸为不锈钢型的尺寸。
△ kgf=N×0.101972。

■ 圆柱型

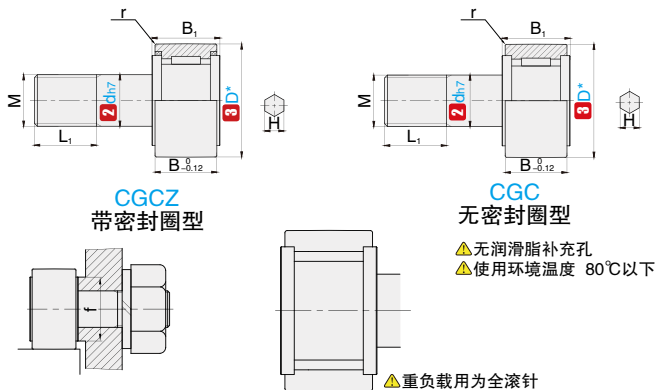

订购编号示例

1 代号 - 2 d - 3 D - 4 材料代码
CGC - 10 - 22 - A

1 代号	2 d _{H7}	公差 _{H7}	3 D	M × 螺距	B	B ₁	L	L ₁	r	f(min.)	H	基本额定载荷				最大许用载荷 (kN)		轨道负载容量 (kN)		极限转速 (rpm)		重量 (g)		
												普通·低尘		重负载		普通·低尘	重负载	普通·低尘	重负载	普通·低尘	重负载	普通·低尘	重负载	
												C(动) kN	Cor(静) kN	C(动) kN	Cor(静) kN									
CGC CGCZ	3	0 -0.010	10	3×0.5	7	8	17	5	0.3	6.8	2(1.5)	1.47	1.18	-	-	0.36	-	1.37	-	32900	47000	-	4.5	-
	4	0 -0.012	12	4×0.7	8	9	20	6	0.5	8.6	2.5(2)	2.06	2.05	-	-	0.78	-	1.76	-	25900	37000	-	7.5	-
	5		13	5×0.8	9	10	23	7.5		9.7	3(2.5)	3.14	2.77	-	-	1.42	-	2.25	-	20300	29000	-	10.5	-
	6		16	6×1.0	11	12	28	9		11	3	3.59	3.58	6.94	8.5	2.11	2.11	3.43	3.43	17500	25000	4400	18.5	19
	8	0 -0.015	19	8×1.25	11	12	32	11	1	13	4	4.17	4.65	8.13	11.2	4.73	4.73	4.02	4.02	14000	20000	3480	28.5	29
	10		22 26	10×1.25	12	13	36	13		15	5	5.33	6.78	9.42	14.3	5.81	5.81	4.7 5.49	4.7 5.49	11900	17000	2880	45 60	46 61

■ 材料说明

代号	类型	1 材料代码	用途	材质	附件
CGC	无密封圈型	A	普通	GCr15	1个六角螺母(45#·四氧化三铁保护膜)
CGCZ	带密封圈型	A D	普通 重负载		

△ () 内的尺寸为不锈钢型的尺寸。
△ kgf=N×0.101972。

D	公差
10-16	0 -0.008
19-26	0 -0.009