


S5M 型

■ 产品特点：用于通讯食品机械、医疗机械、钢铁机械、石油化工、仪器仪表、各种精密机床等。



SRS5M
S5M型

订购编号示例


1 代号 - 2 宽度代号 - 3 齿数
SRS5M - 9 - 80
SRRS5M - 9 - 800

1 代号	2 宽度代号	3 齿数	节线长 (mm)
SRS5M	10 (10mm)	40	200
		51	255
		57	285
		59	295
		64	320
		65	325
		70	350
		75	375
		78	390
		80	400
		82	410
		85	425
		87	435
		90	450
		95	475
		98	490
		100	500
		104	520
		105	525
		112	560
		115	575
		120	600
		125	625
		130	650
		134	670
		135	675
		140	700
		150	750
		153	765
		156	780
		160	800
		162	810
		166	830
		170	850
		180	900
		187	935
		190	950
		195	975
		200	1000
		210	1050
225	1125		
254	1270		
270	1350		
284	1420		
360	1800		
400	2000		

▲ 相同齿形的开口式橡胶同步带代号为 SRRS5M，宽度代号与上表相同，可选齿数范围 50~4000。

S8M 型

■ 产品特点：用于通讯食品机械、医疗机械、钢铁机械、石油化工、仪器仪表、各种精密机床等。

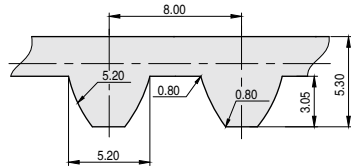

SRS8M
S8M型

订购编号示例

1 代号 - 2 宽度代号 - 3 齿数
SRS8M - 30 - 100
SRRS8M - 30 - 1000

1 代号	2 宽度代号	3 齿数	节线长 (mm)
SRS8M	15 (15mm)	60	480
		65	520
		73	584
		75	600
		79	632
		82	656
		89	712
		90	720
		95	760
		100	800
		103	824
		106	848
		110	880
		112	896
		115	920
		118	944
		120	960
		122	976
		125	1000
		132	1056
		135	1080
		140	1120
		150	1200
		160	1280
		164	1312
		170	1360
		175	1400
		180	1440
		191	1528
		200	1600
		210	1680
		225	1800
		239	1912
		250	2000
		288	2304
		300	2400
		325	2600
		350	2800
		400	3200

▲ 相同齿形的开口式橡胶同步带代号为 SRRS8M，宽度代号与上表相同，可选齿数范围 60~2500。

同步带